

Catálogo General

**Equipamiento y Accesorios para
organización y conectorización de Redes
de Cable Profesionales**



Técnicas Profesionales

☎ 902 00 65 65



Técnicas Profesionales, S.L.

Desde 1987

En **Técnicas Profesionales** contamos con una experiencia de más de 30 años en el sector y disponemos de un equipo de profesionales cualificados con un alto grado de dedicación, gracias a ello, garantizamos el éxito en aquellos proyectos que acometemos, así como una gran perseverancia en los mismos.

Una disponibilidad superior al 98%

Tenemos claro que un Cliente es el activo más importante de la empresa, cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros independientemente de su tamaño. nuestro objetivo es su satisfacción y por ello ponemos a su disposición nuestra flota de vehículos de reparto que nos permite hacer una óptima cobertura nacional y una gestión ágil y directa.

Servicio de transporte 24 horas y logística dedicada de ámbito local, nacional e internacional.

Contacte Ahora con Técnicas
Profesionales

 **902 00 65 65**

Mural

Armarios murales 19"

Los armarios murales de Tecnorack están disponibles en dos modelos, Compaqrack mural y Steelrack mural, con ellos ofrecemos una amplia gama de dimensiones para cubrir los requerimientos y necesidades de nuestros clientes y están diseñados para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones.

Todos los murales, están fabricados de acuerdo a las normas DIN 41494 parte 1 y 7, UNE-20539 parte 1 y parte 2 e IEC 297 parte 1 y 2, y cumplen la normativa de medio ambiente ROHS.

Nuestros armarios murales, se caracterizan por su cuidado diseño, estética y versatilidad, consiguiendo una elevada calidad, facilidad de instalación y de montaje, sin reducir por ello ni el más mínimo detalle.

Compaqrack

Características Técnicas

- Acceso al armario por los laterales desmontables.
- Entrada de cables dobles pre-troqueladas en su parte superior e inferior, puerta delantera de cristal templado con marco metálico reversible con cerradura y llave.
- Fabricado en chapa de acero de 1,5mm.
- Bastidor de estructura metálica soldada.
- Dos perfiles de 19" desplazables en profundidad.

Dimensiones y referencias

Mural 1 Cuerpo Fondo 400mm

| Código | Descripción |
|-------------|----------------------------------|
| 41MCO6140LP | Altura 6U (360mm) con p/cristal |
| 41MCO9140LP | Altura 9U (500mm) con p/cristal |
| 41MC12140LP | Altura 12U (620mm) con p/cristal |
| 41MC15140LP | Altura 15U (760mm) con p/cristal |

Mural 1 Cuerpo Fondo 550mm

| Código | Descripción |
|-------------|----------------------------------|
| 41MCO6155LP | Altura 6U (360mm) con p/cristal |
| 41MCO9155LP | Altura 9U (500mm) con p/cristal |
| 41MC12155LP | Altura 12U (620mm) con p/cristal |
| 41MC15155LP | Altura 15U (760mm) con p/cristal |



Armario Compaqrack mural 19" 1 cuerpo fondo 400mm 6U acceso por los laterales desmontables

Steelrack

Características Técnicas

Caja mural de 1 ó 2 cuerpos con entrada de cables dobles pre-troqueladas en su parte superior e inferior, puerta delantera de cristal templado con marco metálico reversible, cerradura y llave.

Fabricado en chapa de acero de 1,5mm.

Bastidor estructura metálica soldada, color Oxiron 161. Dos perfiles de 19" desplazables en profundidad.

Dimensiones y referencias

Mural 1 Cuerpo Fondo 400mm

| Código | Descripción |
|-----------|----------------------------------|
| 41CMC0614 | Altura 6U (360mm) con p/cristal |
| 41CMC0914 | Altura 9U (500mm) con p/cristal |
| 41CMC1214 | Altura 12U (620mm) con p/cristal |
| 41CMC1514 | Altura 15U (760mm) con p/cristal |

Mural 2 Cuerpo Fondo 500mm

| Código | Descripción |
|-----------|----------------------------------|
| 41CMC0625 | Altura 6U (360mm) con p/cristal |
| 41CMC0925 | Altura 9U (500mm) con p/cristal |
| 41CMC1225 | Altura 12U (620mm) con p/cristal |
| 41CMC1525 | Altura 15U (760mm) con p/cristal |



Armario Steelrack mural 19" 1 cuerpos fondo 400mm 6U



Armario Steelrack mural 19" 2 cuerpos fondo 500mm 12U

Racks

Armarios suelo 19"

La línea de racks de 19" Cablerack y Serverrack está diseñada para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones.

Fabricados de acuerdo a las normas DIN 41494 parte 1 y 7 e IEC97 1 y 2.

Se caracterizan por sus formas redondeadas con un cuidado y avanzado diseño, estética y versatilidad. Consiguiendo una elevada calidad y facilidad de instalación, sin reducir por ello el mas mínimo detalle.

Cablerack

Características Técnicas

Fabricado en chapa de acero de 1,2 y 2mm de espesor, color Oxiron 161.

Estructura básica totalmente desmontable.

Puerta delantera de cristal templado gris de 4mm con marco metálico con llave.

Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.

Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.

Puerta trasera metálica con ranuras de ventilación en su parte superior, con llave.

Patas regulables en altura.

Cuatro perfiles de 19" desplazables en profundidad.

Accesible por los cuatro costados.

Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave.



Cablerack 19"
600x600 41U

Dimensiones y referencias

ANCHO 600mm / FONDO 600mm

| Código | Descripción |
|-----------|-----------------------------------|
| 41RPC6619 | Altura 19U (1000mm) con p/cristal |
| 41RPC6623 | Altura 23U (1250mm) con p/cristal |
| 41RPC6628 | Altura 28U (1400mm) con p/cristal |
| 41RPC6632 | Altura 32U (1500mm) con p/cristal |
| 41RPC6637 | Altura 37U (1750mm) con p/cristal |
| 41RPC6641 | Altura 41U (2000mm) con p/cristal |
| 41RPC6646 | Altura 46U (2200mm) con p/cristal |

ANCHO 600mm / FONDO 800mm


| Código | Descripción |
|-----------|-----------------------------------|
| 41RPC6819 | Altura 19U (1000mm) con p/cristal |
| 41RPC6823 | Altura 23U (1250mm) con p/cristal |
| 41RPC6828 | Altura 28U (1400mm) con p/cristal |
| 41RPC6832 | Altura 32U (1500mm) con p/cristal |
| 41RPC6837 | Altura 37U (1750mm) con p/cristal |
| 41RPC6841 | Altura 41U (2000mm) con p/cristal |
| 41RPC6846 | Altura 46U (2200mm) con p/cristal |

ANCHO 800mm / FONDO 600mm


| Código | Descripción |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 41RPC8637 | Altura 37U (1750mm) con p/cristal con guíacables |
| 41RPC8641 | Altura 41U (2000mm) con p/cristal con guíacables |
| 41RPC8646 | Altura 46U (2200mm) con p/cristal con guíacables |

ANCHO 800mm / FONDO 800mm

| Código | Descripción |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 41RPC8837 | Altura 37U (1750mm) con p/cristal con guíacables |
| 41RPC8841 | Altura 41U (2000mm) con p/cristal con guíacables |
| 41RPC8846 | Altura 46U (2200mm) con p/cristal con guíacables |

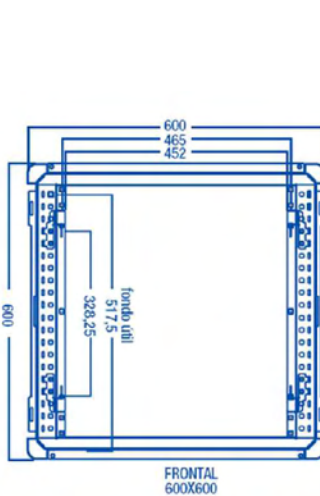

FRONTAL
600X600

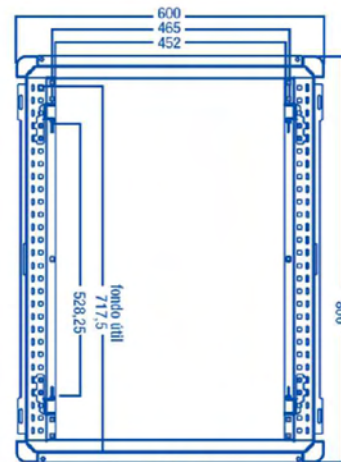

FRONTAL
600X800



Cablerack 19"
600x600 32U

Cablerack 19"
800x800 41U

Cablerack 19"
600x600 41U

Servers

Armarios Servidores 19"

Serverrack

Características Técnicas

Fabricado en chapa de acero de 1,2 y 2mm de espesor, color Oxiron 161. Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.



Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.

Laterales de 200mm totalmente perforados para facilitar la ventilación natural, desmontables con clip.

Laterales 800mm desmontables con clip de anclaje rápido y llave.

Disponible en versión con puertas delantera de cristal, metálica ciega o metálica perforada (estas dos últimas opciones bajo demanda)

En ancho 800mm posibilidad de incluir pasacables verticales.

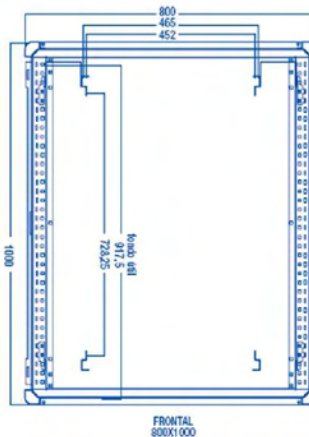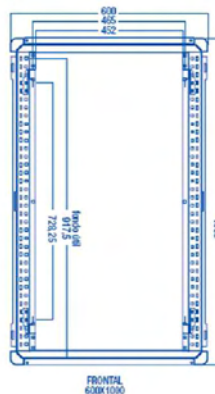

Serverrack 19"
600x1000 41U

Dimensiones y referencias

ANCHO 600mm / FONDO 1000mm

| Código | Descripción |
|-----------|-----------------------------------|
| 41RNC6123 | Altura 23U (1250mm) con p/cristal |
| 41RNC6141 | Altura 41U (2000mm) con p/cristal |
| 41RNC6146 | Altura 46U (2200mm) con p/cristal |

ANCHO 800mm / FONDO 1000mm

| Código | Descripción |
|-----------|-----------------------------------|
| 41RNC8123 | Altura 23U (1250mm) con p/cristal |
| 41RNC6141 | Altura 41U (2000mm) con p/cristal |
| 41RNC6146 | Altura 46U (2200mm) con p/cristal |

Estructuras abiertas con bastidor 19"

Dimensiones y referencias



Armario Bastidor 19"
800x800 41U

ANCHO 600mm / FONDO 600mm

| Código | Descripción |
|-----------|---------------------|
| 41BAS6619 | Altura 19U (1000mm) |
| 41BAS6623 | Altura 23U (1250mm) |
| 41BAS6628 | Altura 28U (1400mm) |
| 41BAS6632 | Altura 32U (1500mm) |
| 41BAS6637 | Altura 37U (1750mm) |
| 41BAS6641 | Altura 41U (2000mm) |
| 41BAS6646 | Altura 46U (2200mm) |

ANCHO 600mm / FONDO 1000mm

| | |
|-----------|---------------------|
| 41BAS6123 | Altura 23U (1250mm) |
| 41BAS6141 | Altura 41U (2000mm) |
| 41BAS6146 | Altura 46U (2200mm) |

ANCHO 600mm / FONDO 800mm

| Código | Descripción |
|-----------|---------------------|
| 41BAS6819 | Altura 19U (1000mm) |
| 41BAS6823 | Altura 23U (1250mm) |
| 41BAS6828 | Altura 28U (1400mm) |
| 41BAS6832 | Altura 32U (1500mm) |
| 41BAS6837 | Altura 37U (1750mm) |
| 41BAS6841 | Altura 41U (2000mm) |
| 41BAS6846 | Altura 46U (2200mm) |

ANCHO 800mm / FONDO 800mm

| | |
|-----------|---------------------|
| 41BAS8823 | Altura 23U (1250mm) |
| 41BAS8832 | Altura 32U (1500mm) |
| 41BAS8837 | Altura 37U (1750mm) |
| 41BAS8841 | Altura 41U (2000mm) |
| 41BAS8846 | Altura 46U (2200mm) |

Bastidor laboratorio 19"

Este bastidor está pensado para dar soluciones a clientes que tienen necesidad de probar o revisar equipos y necesitan una estructura metálica abierta y de fácil manipulación.

Dimensiones y referencias

| Código | Descripción |
|-----------|---------------------|
| 41BAS0044 | Altura 44U (2200mm) |



Bastidor de laboratorio 44U

Características Técnicas

Fabricado en chapa de 1,5mm.

Se suministra desmontado o montado según indicación del cliente.

Capacidad de carga 85 Kg.

Bandejas

Bandejas para Rack

Siguiendo nuestra línea de dar a los clientes soluciones para cualquier tipo de aplicación Tecnorack ha desarrollado una gama de accesorios de gran consumo y con un diseño sencillo intentando facilitar en todo momento a sus clientes un fácil montaje y mantenimiento en todos los equipos instalados.

Nuestra gama de accesorios está constantemente en evolución, incorporando nuevos productos según las demandas de nuestros clientes.

Bandeja fija


Características Técnicas

Bandeja fija con sujeción a cuatro puntos, todos los modelos incluyen cuatro soportes de fijación a perfil de racks y tornillería. Capacidad de carga bandeja normal: **70 Kg.**

La bandeja fija reforzada tiene un refuerzo interior y sujeción a cuatro puntos, todos los modelos incluyen cuatro soportes de fijación a perfil de racks y tornillería.

Capacidad de carga bandeja reforzada: **120Kg.**

| Código | Descripción |
|------------|-----------------------------------|
| 41AC16645 | Bandeja fija 19" F-390 600x600 |
| 41AC16665 | Bandeja fija 19" F-590 600x800 |
| 41AC16995 | Bandeja fija 19" F-690 600x800 |
| 41AC17675 | Bandeja fija 19" F-690 Servidores |
| 41AC176865 | Bandeja fija 19" F-690 Reforzada |

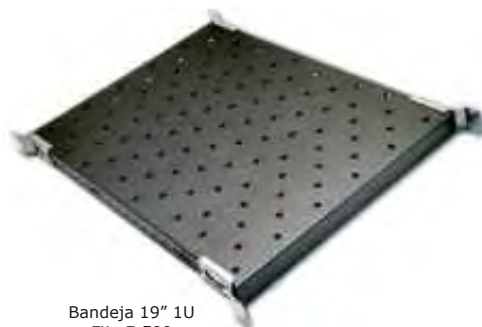

Bandeja 19" 1U Fija F-590

Bandeja telescópica

Características Técnicas

Bandeja telescópica con sujeción a cuatro puntos, todos los modelos incluyen un par de guías telescópicas, cuatro soportes de anclaje a perfil de racks y tornillería.

Capacidad de carga según modelo.

| Código | Descripción |
|------------|---------------------------------------------------|
| 41AC26645 | Bandeja telescópica 19" F-390 Ext.70%* |
| 41AC26865 | Bandeja telescópica 19" F-590 Ext.70%* |
| 41AC26995 | Bandeja telescópica 19" F-690 Ext.70%* |
| 41AC28675 | Bandeja telescópica 19" F-690 Ext.100%** |
| 41AC286865 | Bandeja telescópica 19" F-690 Ext.100% Reforz.*** |

Capacidad de carga: * 40Kg. ** 100Kg. *** 120Kg.



Bandeja 19" 1U Telescópica F-690 Extraíble 100% Reforzada

Bandeja soporte frontal 19"

Características Técnicas

Bandeja frontal de sujeción a perfiles delanteros de 19" de 1U y 2U de altura, válida para cualquier modelo de armario. No incluye tornillería de montaje.

Capacidad de carga: 1U 10Kg, y 2U 20Kg.

La bandeja de 2U esta disponible en gris Ral 7035 y negro.

| Código | Descripción |
|----------|--------------------------|
| 23BS1U01 | Bandeja soporte F-280 1U |
| 23BS2U01 | Bandeja soporte F-300 2U |

Bandeja frontal 19" 1U con soporte extraíble telescópicamente, para alojar un teclado comprimido u otro equipo a soportar.

| | |
|-----------|------------------------------|
| 41AC21925 | Bandeja soporte extraíble 1U |
|-----------|------------------------------|



Bandeja soporte frontal 1U 19"

Guías de soporte

Características Técnicas

Guías que se fijan entre el bastidor delantero y trasero de los armarios de suelo, para el soporte de equipos.

| Código | Descripción |
|-----------|---------------------------------------|
| 41AC31006 | Conjunto de guías fijas F-390 |
| 41AC31008 | Conjunto de guías fijas F-490 |
| 41AC31010 | Conjunto de guías fijas F-690 |
| 23GU620 | Conjunto de guías extensibles 500/800 |



Conjuntos guías extensibles

Conjuntos guías fijas

Accesorios



Regleta eléctrica 19"
Aluminio 8 schuckos con interruptor



Regleta Aluminio



Regleta PVC



Regleta IEC320



Regleta Magnetotérmico



Ventilación universal
de 4 ventiladores



Unidad de ventilación 19"
3 ventiladores



Termómetro digital



Termostato con soporte



Zócalo antivuelco

Regleta eléctrica 19"

Características Técnicas

Regleta de PVC ó Aluminio preparada para usarse en rack de 19" ocupando una 1U de altura.
Disponible con interruptor luminoso de 16A para un apagado simultáneo de los equipos conectados.
Disponible con 6 ó 8 tomas tipo schucko y con magnetotérmico 16A de seguridad.

| Código | Descripción |
|---------------------|---------------------------------------------|
| CARCASA EN PVC | |
| 23RL6NE | Reg. 19" 6 schuckos sin interruptor |
| 23RL6INE | Reg. 19" 6 schuckos con interruptor |
| 23R6PCI | Reg. 19" 8 tomas EMI-RFI-PICOS. Interruptor |
| CARCASA EN ALUMINIO | |
| 23620329 | Reg. 19" 8 schuckos sin interruptor |
| 23620328 | Reg. 19" 8 schuckos con interruptor |
| 23620327 | Reg. 19" 9 schuckos sin interruptor |
| 23RL6MNE | Reg. 19" 6 schuckos con magnetotérmico |
| 23R8IECNE | Reg. 19" 8 tomas IEC320 con interruptor |

Unidad de ventilación

Características Técnicas

La unidad de ventilación están diseñadas para no ocupar espacio en el interior del rack. Se suministra totalmente cableadas, disponibles con 2, 4 ó 6 ventiladores. Incluye cable de alimentación.
Características del ventilador: 220/240V. Consumo 0,14/0,12W. Velocidad 2850/3150 rpm. Caudal 97/117 m3/h. Nivel sonoro 45/50,2 dBA. Peso de cada ventilador 550gr.

Unidad de ventilación frontal de 19" 1U con 3 ventiladores.
Características del ventilador: 220/240V. 50Hz 2850 rpm. Caudal 97 m3/h. Nivel sonoro 45 dBA.
Peso de cada ventilador 550gr y un consumo de 21W

| Código | Descripción |
|-----------|-----------------------------------------|
| 41AC72002 | Ventilación universal de 2 ventiladores |
| 41AC72004 | Ventilación universal de 4 ventiladores |
| 41AC72006 | Ventilación universal de 6 ventiladores |
| 41AC71903 | Unidad de ventilación 19" 1U 3 Vent. |

Termostato y termómetro

Características Técnicas

Termostato de ambiente de 0° a 60° preparado para colocar sobre carril DIN. Se suministra con cable de 1 metro y con carril DIN y tornillería de montaje a rack para su conexión a la unidad de ventilación de techo.

Termómetro digital con pantalla LCD, diseñado para medir la temperatura exterior e interior de un armario rack.

| Código | Descripción |
|-----------|-----------------------------|
| 41AC70002 | Termostato con soporte |
| 24TER | Termómetro con pantalla LCD |

Zócalo antivuelco

Características Técnicas

Zócalo antivuelco de 600x1000 para rack tipo Server con bandeja de extracción oculta.
Fabricado en chapa de acero 1,5mm.

| Código | Descripción |
|------------|----------------------------|
| 41AC99100 | Zócalo antivuelco 600x1000 |
| 41AC992100 | Zócalo antivuelco 800x1000 |

Accesorios

Pasahilos 19"

Características Técnicas

La serie de paneles pasahilos de 19" está compuesta por diferentes modelos consiguiendo de esta forma ofrecer un amplio abanico de posibilidades de montaje dentro del rack.

Pasahilos 5 liras metalicos

| Código | Descripción |
|--------|----------------------------------------------|
| 23PM | Pasahilos 5 liras metalicas 1U beige o negro |
| 23PM02 | Pasahilos 5 liras metalicas 2U beige o negro |

Pasacables con tapa

| Código | Descripción |
|----------|--------------------------------------|
| 23PT1U01 | Pasacables con tapa 1U beige o negro |
| 23PT2U01 | Pasacables con tapa 2U beige o negro |

Pasacables con cepillo

| Código | Descripción |
|-----------|---------------------------------------|
| 23PCE1UNE | Pasacables con cepillo 1U color negro |
| 23PCE2UNE | Pasacables con cepillo 2U color negro |



Pasahilos 5 liras metalicas 1U color negro



Pasacables con tapa 1U color negro



Pasacables con cepillo 1U

Guiacables

Anillas guiacables que se utilizan para instalación de los cables hacia el bastidor 19". Se pueden colocar horizontal o verticalmente.

| Código | Descripción |
|-----------|---------------------------|
| 41AC55002 | Guiacables vertical 2U 1U |
| 23GVP | Guiacables PVC |



Guiacables vertical



Guiacables PVC

Bridas de velcro

Sistema de fijación de quita y pon, muy útil si existe la necesidad de embriar a menudo.

Longitud: 20 cm.

| Código | Descripción |
|----------|----------------------------|
| 23BVAZ | Bridas de velcro |
| 23BVAZ25 | Cinta velcro 25mm x 25 mts |



Bridas de velcro

Paneles ciegos

Placas para cerrar espacios en armarios racks 19", fabricadas en acero y pintado en color negro ó ral 7035.

| Código | Descripción |
|----------|--------------------------|
| 23PC1U01 | Panel Tecnorack ciego 1U |
| 23PC2U01 | Panel Tecnorack ciego 2U |
| 23PC4U01 | Panel Tecnorack ciego 4U |



Panel ciego 2U

Kit de tornillería

Kit de tornillería formado por 25 tornillos, 25 tuercas y 25 arandelas de plástico de métrico 6.

| Código | Descripción |
|---------|----------------------|
| 23CJTM6 | Juego tornillos rack |

Kit de 4 tornillos de métrico 10 para la colocación de los armarios murales en la pared.

| Código | Descripción |
|-----------|-------------------------------------------|
| 23CJFAM12 | Juego de tornillos fijación armario mural |



Tornillos fijación armario mural



Tornillos rack

Accesorios



Caja 19" PC ATX

Caja 19" PC ATX

Características Técnicas

Chasis Rack de 19" de 4U para el montaje de ordenadores en armario rack.
 Permite alojar 3x5,25" (interna y externa) y 8x3,5" HDD (internas).
 Soporta placas ATX (hasta 12,0" x 10,3").
 Sin fuente de alimentación.
 Modelo con puerta frontal con llave que cierra el acceso a los controles y unidades de disco externas.
 En el frontal dispone de 2 bahías de 5,2" y de 1 bahía de 5,25" con tapa adaptable a 3.5" Dispone de gran ventilador frontal de 120x120mm con filtro de partículas.
 En el interior dispone de barra central para fijación de tarjetas a la placa base, con diversos adaptadores para diferentes alturas de tarjetas instaladas en slots de expansión.

Código

Descripción

23XAT4U19 Caja PC 19" ATX sin fuente de alimentación



Cajón 4U F-380

Cajón 4U F-380

Características Técnicas

Cajón extraíble para montar en un armario rack.
 Ocupa 4U de altura y tiene un fondo de 380mm.
 Se fija frontalmente al bastidor rack 19".
 El cajón dispone de asa en el frontal y el sistema de extracción funciona mediante rodamientos.
 Ideal para guardar manuales y accesorios de los periféricos instalados en el propio armario rack.

Código

Descripción

41AC53194 Cajón 4U F-380



Chasis de distribución

Chasis de distribución 19"

Características Técnicas

Chasis de distribución eléctrica 19" 3U, fondo 250mm.
 El chasis dispone de un carril DIN 35 con capacidad para alojar hasta 10 automáticos dobles, cuenta con dos ventanas para paso de cables en cada lateral y una tapa delantera desmontable.

Código

Descripción

41DRS325FA Chasis de distribución 19" 3U VACÍO



Carga 240Kg



Carga 300Kg

Ruedas

Características Técnicas

Kit de 4 ruedas, 2 con freno y 2 sin freno con vástago de fijación de rack. Eje con cojinete a bolas.

Código

Descripción

24JRASD Ruedas con freno 240Kg

41AC53104 Ruedas con freno 300Kg

Accesorios

Consola con Monitor 17" y KVM

Características Técnicas

Consola KVM con monitor de 17" LCD, teclado completo y una almohadilla táctil, montado en rack extraíble de 1U para mayor comodidad, los puertos externos para un PS / 2 o USB del teclado y ratón, con posibilidad de conmutador hasta 16 Pc's.

| Código | Descripción |
|--------|-------------------------------------|
| 19047 | Consola monitor 17" teclado y ratón |
| 19048 | Consola 17" KVM conmutador 8 Pc's |
| 19049 | Consola 17" KVM conmutador 16 Pc's |



Consola KVM ref. 19048

Teclado 19"

Características Técnicas

Teclado de medidas especiales para el correcto deslizamiento en las bandejas extraíbles de los armarios de 19"

| Código | Descripción |
|---------|-----------------------------|
| 4111992 | Teclado con ratón Touch Pad |



Teclado 19"

Conmutador KVM

Características Técnicas

Los conmutadores de teclado, pantalla y ratón le permiten gestionar cuatro y hasta ocho ordenadores portátiles o de sobremesa. Listos para funcionar y sin necesidad de software o hardware adicionales. Le pueden conectar a un consola con monitor.

| Código | Descripción |
|-----------|----------------------------|
| 19ATES82A | Switch KVM 2 PC automático |
| 19ATES84A | Switch KVM 4 PC automático |
| 19ATES88A | Switch KVM 8 PC automático |



Conmutador KVM

Sai Enracable

Características Técnicas

Compacto y robusto, cuenta con todas las prestaciones para proporcionar una protección individual y centralizada. El mejor rendimiento y fiabilidad gracias a la tecnología de doble conversión.

| Código | Descripción |
|-----------|-------------------------------------------|
| 43ENTRK10 | Sai ENTERP. Rack 1000VA/700W (4 IEC) 8" |
| 43ENTRK15 | Sai ENTERP. Rack 1500VA/1050W (6 IEC) 12" |
| 43ENTRK20 | Sai ENTERP. Rack 2000VA/1400W (6 IEC) 8" |



Sai Enracable

| Características técnicas | 1000 | 1500 | 2000 |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Conexión de la carga mediante tomas IEC 320 (estándar informático) | X | X | X |
| Conexión avanzada RS232/USB | X | X | X |
| Software para shutdown local/red o adaptador de gestión Web/SNMP | X | X | X |
| By-pass automático | X | X | X |
| Test de baterías automático | X | X | X |
| Armario externo de baterías para extensión de la autonomía | X | X | X |
| Mantenimiento sencillo de la batería | | X | X |

Fibra óptica

Bandejas para Rack

Solución eficiente y de calidad para la instalación, protección y soporte de cableados de fibra óptica. Permite un fácil y rápido montaje en rack, así como una óptima distribución del cableado. El panel modular en bandeja de distribución totalmente extraíble permiten el acceso al interior del equipo sin necesidad de desmontar los otros equipos del rack.

Bandeja Extraíble

Características Técnicas

Las cajas de empalmes y distribución extraíbles se pueden utilizar para la terminación mediante soldadura de pig-tail ó conectorizando directamente los cables de fibra óptica.



Bandeja F.O. Extraíble
FONDO 260mm



Pasamuros ST-ST
Metálico



Pasamuros SC-SC
Dual Plástico

| Código | Descripción |
|--------|------------------------------------------|
| 25070 | Bandeja F.O. Extraíble 1U 19" |
| 25071 | Panel Extraíble F.O. 12 conectores ST |
| 25072 | Panel Extraíble F.O. 12 conectores SC |
| 25073 | Panel Extraíble F.O. 12 conect. SC doble |
| 25074 | Panel Extraíble F.O. 24 conectores ST |
| 25075 | Panel Extraíble F.O. 24 conectores SC |
| 25076 | Panel Extraíble F.O. 24 conect. SC doble |

Adaptadores

| Código | Descripción |
|--------|-------------------------------|
| 25005 | Pasamuros ST-ST Metálico |
| 25006 | Pasamuros SC-SC Plástico |
| 25011 | Pasamuros SC-SC Dual Plástico |
| 25012 | Pasamuros LC-LC Dual |


Bandeja Fija

Características Técnicas


Este modelo de caja fija en rack resulta más económico y además tiene la posibilidad de intercambiar paneles con diferentes conectores. Pueden ser utilizadas para la conectorización directa ó mediante soldadura de pig-tail.




Bandeja F.O. Fija
FONDO 230mm



Placa F.O. 12 SC



Placa F.O. 12 SC Doble



Placa F.O. Ciega



Placa F.O. 8 ST



Placa F.O. 12 ST

| Código | Descripción |
|--------|-------------------------------------|
| 25032 | Bandeja F.O. 19" 1U fija sin placas |
| 25043 | Placa F.O. 8 ST |
| 25044 | Placa F.O. 12 ST |
| 25045 | Placa F.O. SC doble |
| 25046 | Placa F.O. 12 SC doble |
| 25047 | Placa F.O. 8 LC |
| 25048 | Placa F.O. 12 SC |
| 25042 | Placa F.O. CIEGA |

Caja de pared para distribución de fibra óptica

Características Técnicas

Caja de pared fabricada en aluminio de alta resistencia y fácil instalación gracias a sus taladros situados en el fondo de la caja. Está acabada en pintura epoxi de color beige. Su diseño está adaptado para la terminación de cables de fibra óptica mediante una conectorización directa o soldadura a pig-tail. Entre sus aplicaciones está la asignación de puestos de trabajo y conexión entre equipos. Dispone de puerta con llave.



Caja pared medidas:
A-230 H-227 F-60

| Código | Descripción |
|--------|--------------------------------------------|
| 25027 | Caja pared F.O. 8 conectores (230x227x60) |
| 25028 | Caja pared F.O. 16 conectores (230x227x60) |
| 25025 | Caja exterior para fibra óptica |

Patch Panel

Paneles de distribución

Para la repartición de los puntos de red de Categoría 5e y Categoría 6 con conexión de sistema apantallado y sin apantallar.

Nuestros paneles se ofrecen con una variedad de configuración de 16, 24 y 48 puertos de conexiones, y su diseño facilita su montaje dentro de los armarios rack 19".

El sistema de inserción 110 ó Krone nos asegura una sujeción mecánica perfecta de cables rígidos desde AWG 22 hasta AWG 26.

Cumple con las normativas EIA/TIA 568-B y la ISO / IEC 11801.

Panel 19" Cat.5e UTP / STP

Características Técnicas

Panel de datos de 19" de 1UH, tomas integradas RJ-45 de Cat.5e ó Cat.6. Bloque de conexión tipo 110 o Krone. La tecnología patentada Extended Frequency System (EFS) utiliza un diseño de placa de circuito impreso Zcomp de compensación balanceada doble que excede ampliamente todas las especificaciones de los estándares de la EIA/TIA 568B.2

| Código | Descripción |
|-------------|----------------------------------------|
| 12175122412 | Panel 19" 1U Categoría-5e 24 Ports UTP |
| 1217521242 | Panel 19" 1U Categoría-5e 24 Ports STP |
| 04022 | Panel pared Categoría-5e 12 Ports UTP |



Panel STP 24 ports

Panel 19" Cat.6 UTP / STP

Paneles de datos 19" 1UH con tomas integrados RJ-45 de Cat.6 apantallados ó sin apantallar. Exceden ampliamente de las especificaciones de los estándares de la EIA/TIA 568-B 2-1 (Certificados ETL Cat.6)

| Código | Descripción |
|--------------|---------------------------------------|
| 121761216612 | Panel 19" 1U Categoría-6 16 Ports UTP |
| 12176122412 | Panel 19" 1U Categoría-6 24 Ports UTP |
| 12116212412 | Panel 19" 1U Categoría-6 24 Ports STP |
| 04032 | Panel 19" 1U Categoría-6 48 Ports UTP |
| 04033 | Panel 19" 1U Categoría-6 48 Ports STP |



Panel UTP 24ports

Panel 19" Cat.3 telefónico

Panel de voz 19" para telefonía analógica o digital, dispone de 25 o 50 tomas RJ-45 en 1UH. Conexión mediante bloque LSA-PLUS. Normativa clase C. Contactos 3'6/4'5.

| Código | Descripción |
|-------------|----------------------------------------------|
| 12173112512 | Panel 19" 1UH Categoría-3 RJ-45 25 Ports UTP |
| 12173115012 | Panel 19" 1UH Categoría-3 RJ-45 50 Ports UTP |



Panel telefónico 25 ports

Panel 19" vacíos

Panel vacío para datos ó voz, dispone de espacio para 16 ó 24 tomas RJ-45 en 1UH. Permite el montaje de tomas Categoría 5e ó Categoría 6 en formato Keystone de alta densidad..

| Código | Descripción |
|-------------|-----------------------------------------|
| 12170041602 | Panel vacío 16 Ports 19" 1U con ventana |
| 12171022402 | Panel vacío 24 Ports 19" 1U sin ventana |



Panel vacío 16 ports

Soho

Armario plano mural



Armario mural plano 19"

El armario mural plano permite que su red de voz y datos pueda estar perfectamente instalada, aunque la electrónica sea de 19" y no disponga de espacio para un armario convencional.

Podrá colocar los paneles de distribución de la red de datos, electrónica e incluso los repartidores de voz, ya que su capacidad es de más de 4UH.

Gracias a sus ranuras de fijación se pueden colocar un router ó modem para la conexión a internet.

| Código | Descripción |
|---------|------------------------------------|
| 24AMP4T | Mural plano 4U puerta transparente |

MEDIDAS EXTERIORES:

| | |
|--------|-----|
| Ancho: | 600 |
| Alto: | 500 |
| Fondo: | 180 |

Armario mural Evolution



Armario SOHO

MEDIDAS EXTERIORES
Ancho 330 x Alto 310 x Fondo 300

De atractivo diseño y con gran facilidad de instalación, soluciona la repartición de pequeñas redes en reducido espacio. Puerta de metacrilato con cerradura de seguridad. Instalación de paneles y bandejas sin tornillos. Entrada de cables por la parte superior e inferior. Con capacidad para uno ó dos paneles de 12 ó 24 tomas RJ-45.

| Código | Descripción |
|------------|-----------------------------------|
| 24SOHOGR12 | Armario SOHO Evolution 12 puertos |
| 24SOHOGR24 | Armario SOHO Evolution 24 puertos |

KIT BÁSICO

Incluye: Armario, panel, tomas, latiguillos de 0,4 Mts y Shucko.

| Código | Descripción |
|--------------|---------------------------------|
| 24SOHOKITB12 | Kit Básico, SOHO 12 puertos UTP |
| 24SOHOKITB24 | Kit Básico, SOHO 24 puertos UTP |

Componentes del kit con puesto de trabajo



KIT con puesto de trabajo

Incluye: Armario, panel, tomas, latiguillos de 0,4 Mts y latiguillos 3 Mts, Rosetas de 1 toma UTP C5e y Base Shucko.

| Código | Descripción |
|--------------|-------------------------------------------|
| 24SOHOKITT12 | Kit puesto de trabajo SOHO 12 puertos UTP |
| 24SOHOKITT24 | Kit puesto de trabajo SOHO 24 puertos UTP |



Panel 12 puertos



Bandeja soporte

Accesorios

| Código | Descripción |
|--------------|-----------------------|
| 24PSOHO12CGR | Panel SOHO 12 puertos |
| 24PSOHO24CGR | Panel SOHO 24 puertos |

| Código | Descripción |
|---------|------------------------------|
| 24BSOHO | Bandeja soporte equipos SOHO |
| 33005 | Doble Shucko |

Cables

Cableado UTP/SSTP Cat.5e, Cat.6 y Cat.6A (10Gb)

Características Técnicas

Estos cables proporcionan excelentes características de transmisión para la distribución de redes de voz y datos.

Construcción en Categoría 5e, Categoría 6 y Categoría 6A.

Apantallados (FTP) ó sin pantalla (UTP). Cubiertas en PVC y libre de halógenos.

Fabricados con cobre rígido de 23 ó 24 AWG . Frecuencias de 200 a 600 Mhz, muy superiores a los existentes en el mercado para esta categoría.

Homologación EC Verified. Cubierta en color gris PVC y libre de halógenos.

Cumple con los estándares: fdEn 50288-6-1 ISO / IEC 11801 / 2ªed.

PrEN 50173 / 2ªed EIA/TIA 568 B-2.1.

Código

Descripción

| | |
|------------------|----------------------------------------|
| 12171022402 | Cable UTP 4 Pares Cat.5e PVC 305 mts |
| 12206142115 | Cable UTP 4 Pares Cat.6 LSZH 305 mts |
| 42SMP611FTP4PLZ | Cable FTP 4 Pares Cat.5e LSZH 305 mts |
| 42SMP611FTP64PLZ | Cable FTP 4 Pares Cat.6 LSZH 305 mts |
| 12209442225 | Cable SSTP 4 Pares Cat.6A LSZH 500 mts |



Caja de cable Cat.5e PVC 305 Metros.



Cable UTP 4 Pares Cat.6 LSZH



Cable UTP 4 Pares Cat.5e PVC

Latiguillos (Patch Cord) Cat.5e , Cat.6 y Cat.6A 10Gb

Características Técnicas

Cables montados y testeados bajo según estandares: ANSI/TIA/EIA-568B y ISO/IEC 11801

Disponen de manguito protector de pinza integrado de fácil manipulación.

Fabricados en distintas medidas desde 0,25 a 50 metros.

Testeados en CAT.5e y CAT.6, UTP y FTP y CAT6A SFTP 10 Gbit-

Disponibles en varios colores.



Latiguillo UTP Cat.6

Cable fibra óptica interior y exterior

Características Técnicas

Cable multifibra universal para instalación interior y exterior, se utilizan para redes locales (LAN) y para conexiones en largas distancias (WAN).

Revestimiento libre de halógenos y resistente a la combustión según los requisitos con protección para cables de instalación en interiores.

Construcción holgada monotubo, numero de fibras de 4 a 24

Fibra Multimodo 50/125 y 62,5/125 (OM3)



Cable UDBH Monotubo

Latiguillos de fibra óptica

Características Técnicas

Fabricación de latiguillos y pig-tail Multimodo y Monomodo en laboratorio propio con los más modernos sistemas de ensamblado y verificación de cada uno de los conectores.

Longitudes de 0,20 hasta 150 metros.

Montaje conectores tipo:

SC - ST - FC - LC - MTRJ - MU - E2000 - FDDI - ESCON - SMA

Acabados:

SPC - APC - UPC



Jumper Bifibra SC/SC



Desde 1987

Técnicas Profesionales, S.L.

Técnicas Profesionales

Oficinas Centales

C/ Mas Duran 64 – 66

08042 Barcelona

☎ 902 00 65 65

☎ 93 350 00 88 ☎ 91 829 86 83

www.TecnicasProfesionales.com

www.Cableando.com